



SWE80E9

Параметры производительности		
Габариты, мм		6140×2270×2653
Рабочий вес, т	С резиновыми гусеницами	—
	Со стальными гусеницами	7,68
Объём стандартного ковша, м³		0,3
Усилие копания ковша, кН		54
Усилие копания стрелы, кН		37
Макс. тяговое усилие, кН		61
Угол отклонения стрелы (право/лево)		—
Скорость движения (макс./мин.), км/ч		4,2/2,2
Угол преодолеваемого подъёма		35
Давление на грунт, кПа		33,33
Скорость поворота платформы, об/мин		11
Двигатель	Бренд	YANMAR
	Модель	4TNV98-ZCSSUC (China III)
	Тип	4-цилиндровый, 4-тактный, водяное охлаждение
	Объём, л	3,319
	Мощность, кВт/об/мин	46,3/2200
Объём топливного бака, л		145
Первичный насос	Тип	1 регулируемый поршневой насос
	Номинальный поток, л/мин	167
Давление главного предохранительного клапана, МПа		28
Объём гидравлического бака, л		90

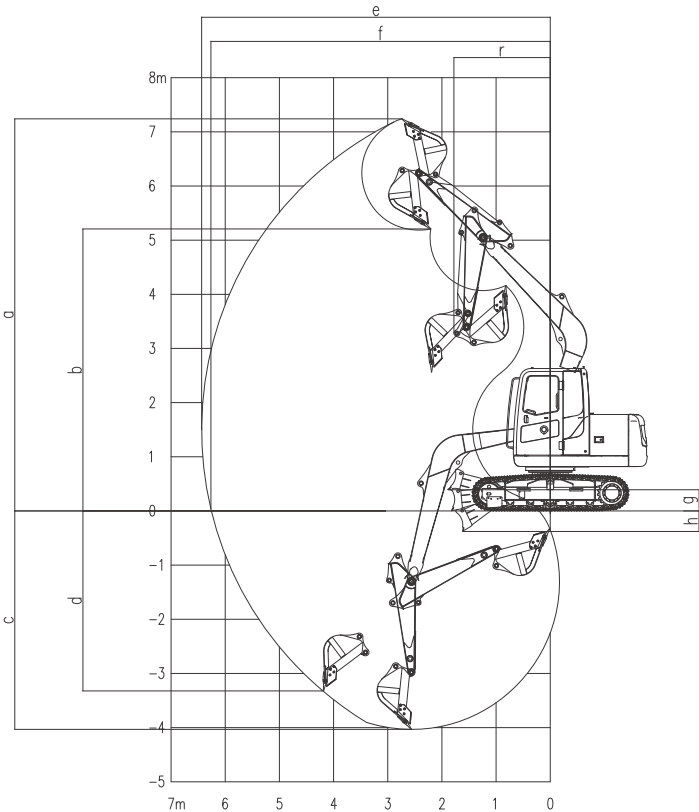

Рабочий диапазон		
Длина стрелы		мм 3720
Длина рукоятки		мм 1680
a	Макс. высота копания	мм 7280
b	Макс. высота разгрузки	мм 5240
c	Макс. глубина копания	мм 4000
d	Макс. вертикальная глубина копания	мм 3290
e	Макс. радиус копания	мм 6440
f	Макс. вылет копания (на уровне земли)	мм 6265
g	Макс. высота подъёма отвала	мм 395
h	Макс. заглубление отвала	мм 410
r	Мин. радиус поворота	мм 1780
Габариты отвала (Д×Ш)		мм 2270×415

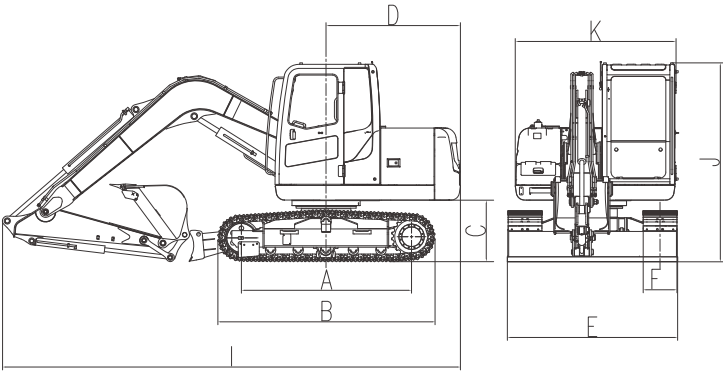

Габариты					
A	Опорная длина гусеницы	мм	2270	G	Дорожный просвет
B	Длина гусеничного хода	мм	2900	H	Высота гусеницы
C	Высота до противовеса	мм	820	I	Габаритная длина
D	Радиус поворота хвостовой части платформы	мм	1800	J	Габаритная высота (до крыши кабины)
E	Ширина ходовой части	мм	2270	K	Ширина верхней части кабины
F	Ширина башмака гусеницы	мм	450		
				мм	2130

★ Вышеуказанные параметры могут отличаться в связи с обновлением продукта.